


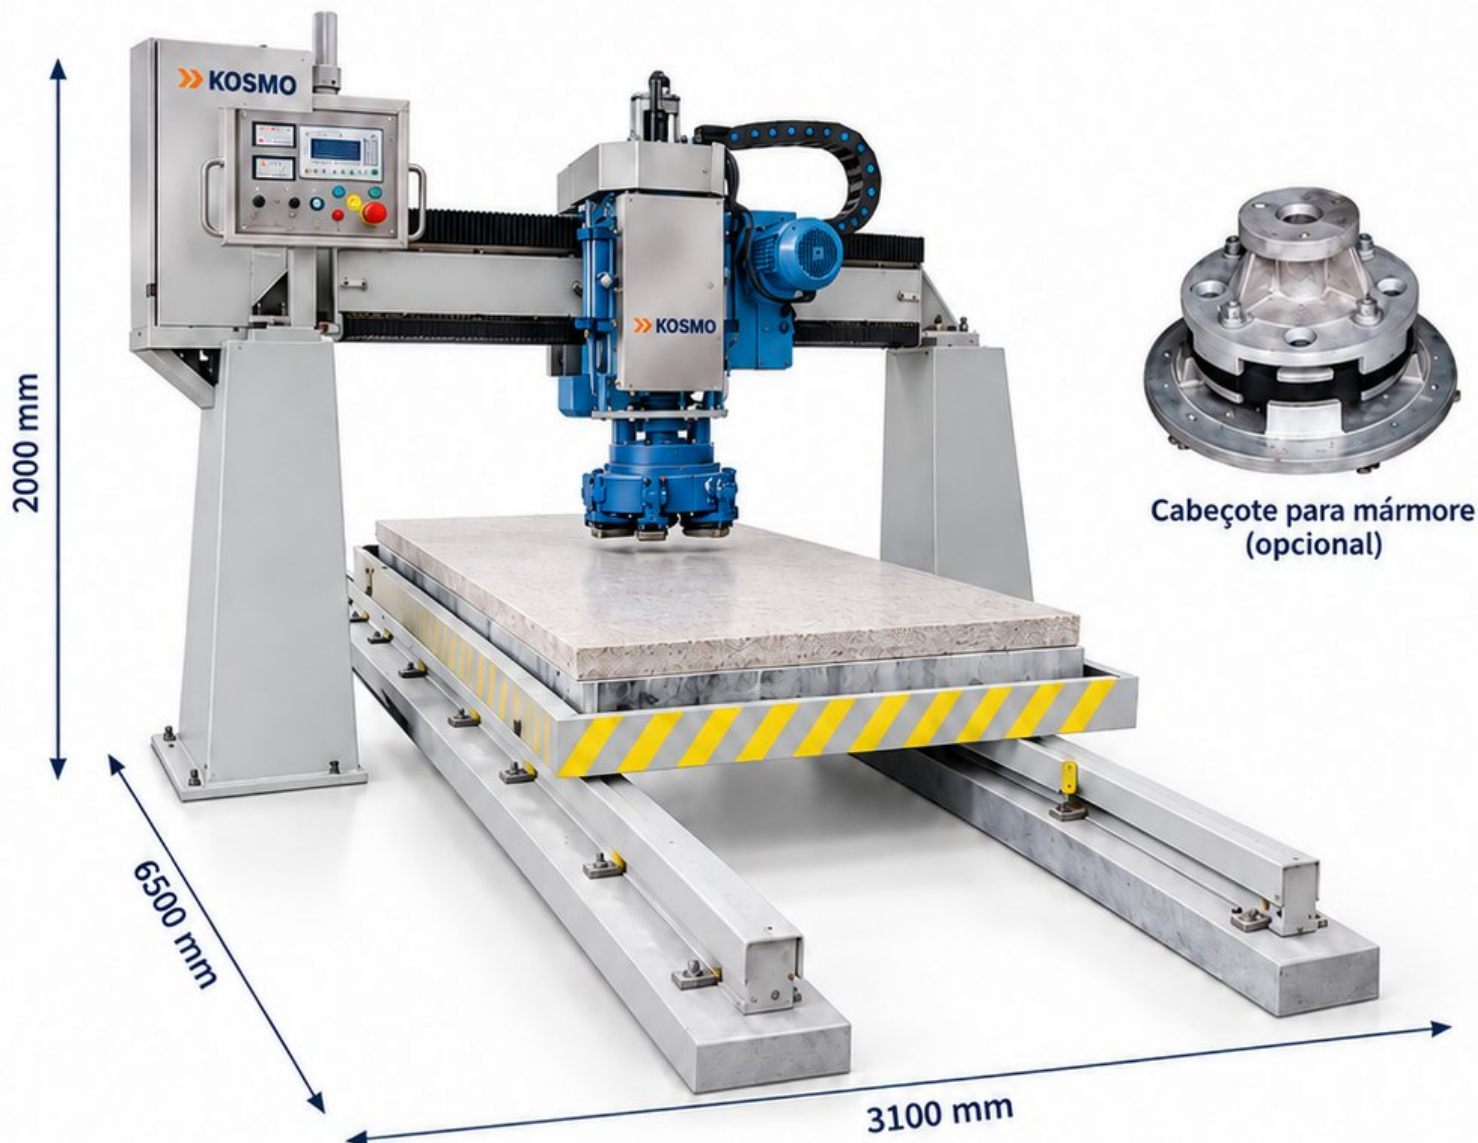

# KS-PL315 | Politriz automática de cabeçote único

Politriz tipo ponte para desbaste e polimento de chapas de granito, mármore e pedras artificiais. O mesmo equipamento pode processar granito ou mármore, mediante instalação do cabeçote adequado. Proporciona boa planicidade e alto brilho, com desbaste e polimento contínuos. Em granito comum, pode atingir brilho de 80 ou mais. Área de polimento indicada na descrição original: 3 x 0,9 m.

| Parâmetro                                     | Unidade             | KS-PL315       |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Potência do motor principal                   | kW                  | 15             |
| Rotação do cabeçote                           | rpm                 | 560            |
| Velocidade de avanço transversal do cabeçote  | mm/min              | 0–5600         |
| Velocidade de avanço longitudinal do cabeçote | mm/min              | 0–4300         |
| Pressão do ar (fornecido pelo usuário)        | MPa                 | 0,35–0,5       |
| Consumo de ar necessário                      | m <sup>3</sup> /min | 0,15–0,30      |
| Produtividade                                 | m <sup>2</sup> /h   | 3–3,5          |
| Dimensões máximas de polimento (C×L×A)        | mm                  | 3000×1800×120  |
| Dimensões gerais (C×L×A)                      | mm                  | 6500×3100×2000 |
| Consumo de água                               | m <sup>3</sup> /h   | 4              |
| Peso aproximado                               | kg                  | 3000           |