


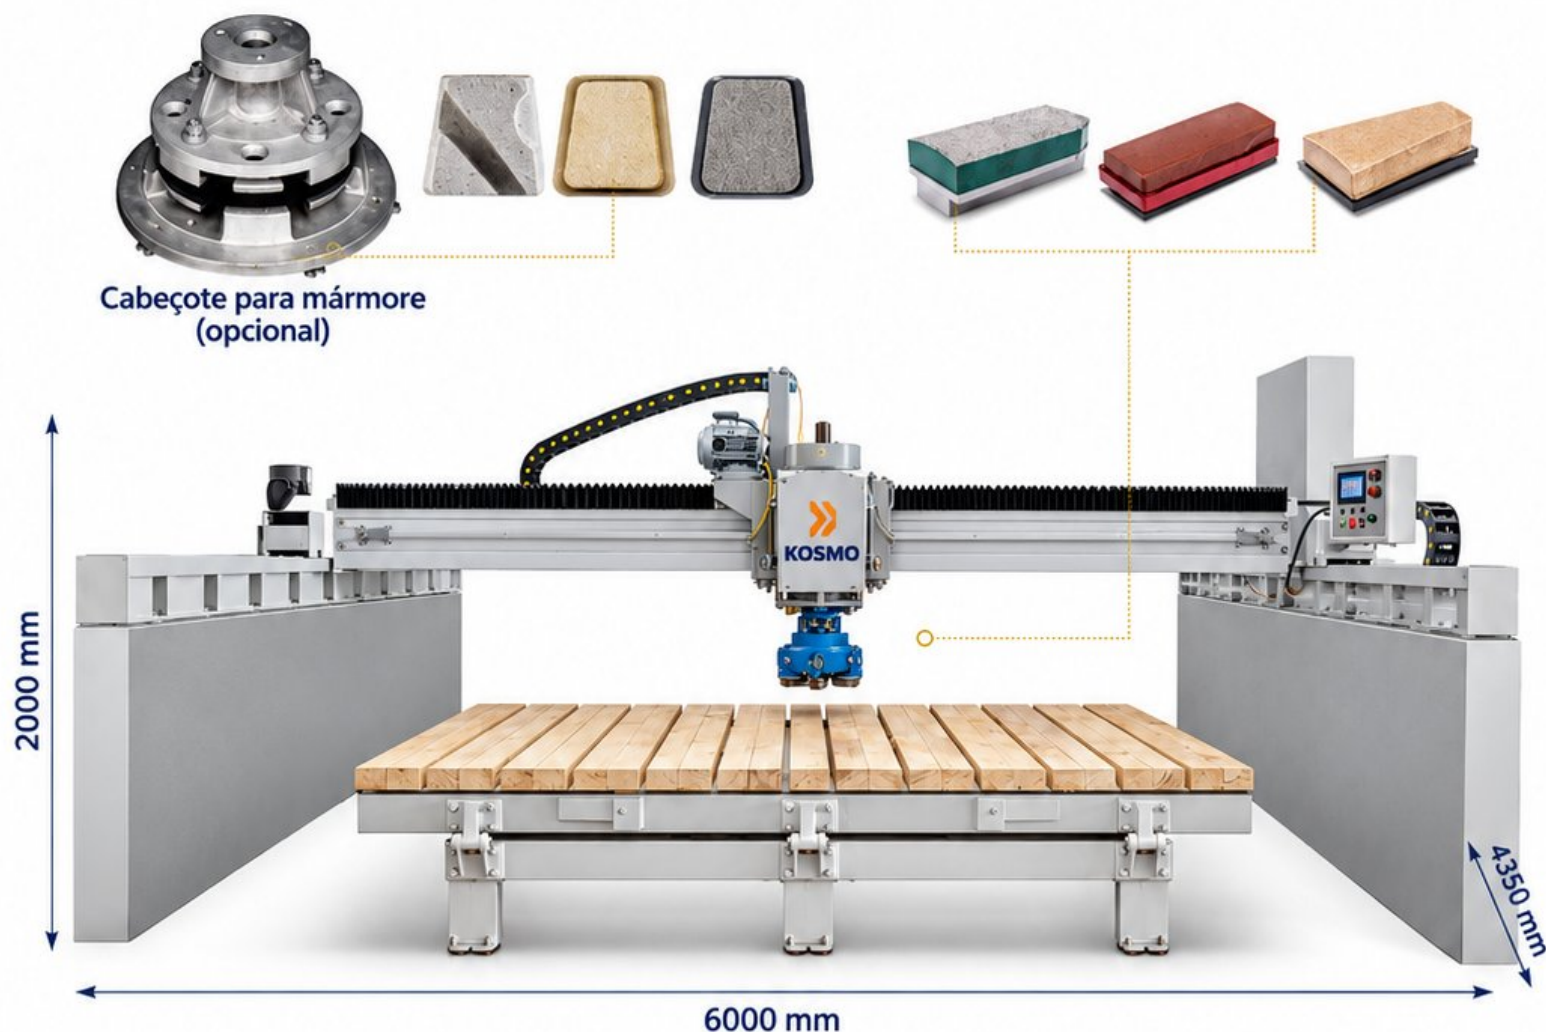

KS-PL316 Politriz automática tipo ponte

Politriz tipo ponte de cabeçote único para desbaste e polimento de chapas de granito, mármore e pedras artificiais. O mesmo equipamento pode processar granito ou mármore, mediante instalação do cabeçote adequado. Proporciona boa planicidade e alto brilho, com desbaste e polimento contínuos. Em granito comum, pode atingir brilho de 80 ou mais.

Área de polimento indicada na descrição original: 3 × 0,9 m.

Parâmetro	Unidade	KS-PL316
Potência do motor principal	kW	15
Rotação do cabeçote	rpm	560
Velocidade de avanço transversal do cabeçote	mm/min	0–5600
Velocidade de avanço longitudinal do cabeçote	mm/min	0–4300
Pressão do ar (fornecido pelo usuário)	MPa	0,35–0,5
Consumo de ar necessário	m ³ /min	0,15–0,30
Produtividade	m ² /h	3–3,5
Dimensões máximas de polimento (C×L×A)	mm	3000×2000×120
Dimensões gerais (C×L×A)	mm	6000×4500×2000
Consumo de água	m ³ /h	4
Peso aproximado	kg	4000