




KS-SP640 / KS-SP650

Serra ponte

O cabeçote movimenta-se nos três eixos (X, Y e Z): para cima e para baixo, à esquerda e à direita, para a frente e para trás. A estrutura de ponte de grande vão conta com mesa giratória de 0° a 90° e avanço controlado por inversor de frequência. É indicada para o processamento de pequenos blocos, especialmente monumentos e meios-fios.

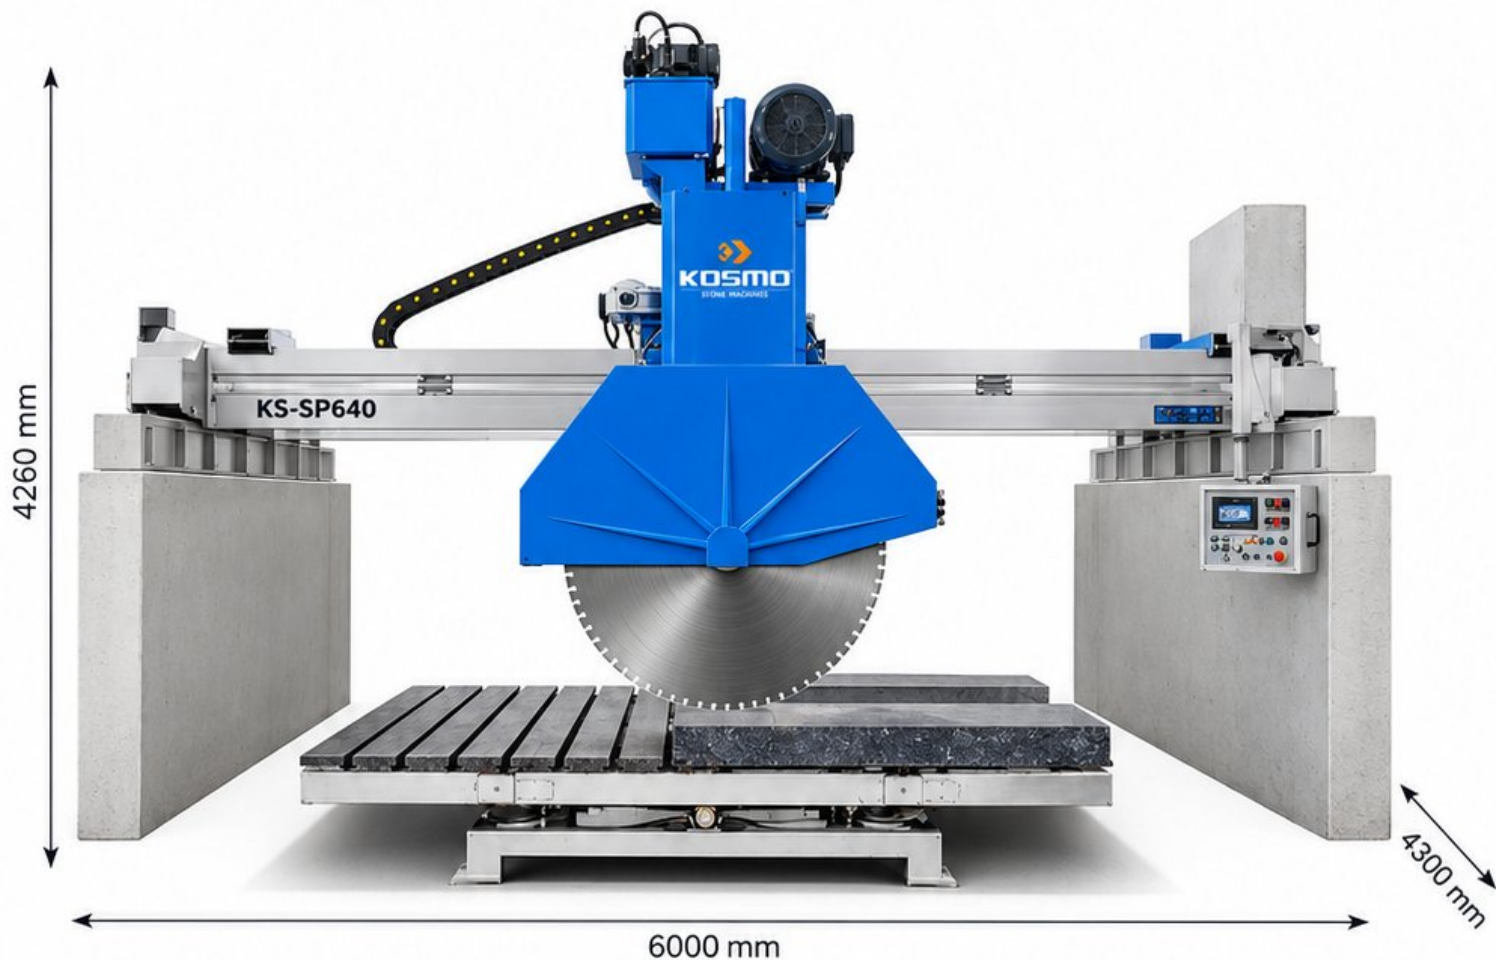

Elevação hidráulica (opcional)



Bloco



Sistema de controle computadorizado



Dispositivo laser



Bases de aço (opcional)

Parâmetro	Unidade	KS-SP640	KS-SP650
Diâmetro máximo do disco	mm	Ø1000–Ø1200	Ø1600
Potência do motor principal	kW	18,5 (22)	30
Motor principal com inversor	—	Opcional	Opcional
Dimensões da mesa (C×L)	mm	3000×1600	3000×2000
Rotação da mesa	°	90°	90°
Curso vertical do disco	mm	800	800
Dimensões máximas de corte (C×L×A)	mm	3000×1600×450	2800×1600×650
Consumo de água	m ³ /h	4	4
Dimensões totais (C×L×A)	mm	6000×4300×4260	6000×4300×4800
Peso aproximado	kg	5500	6800