


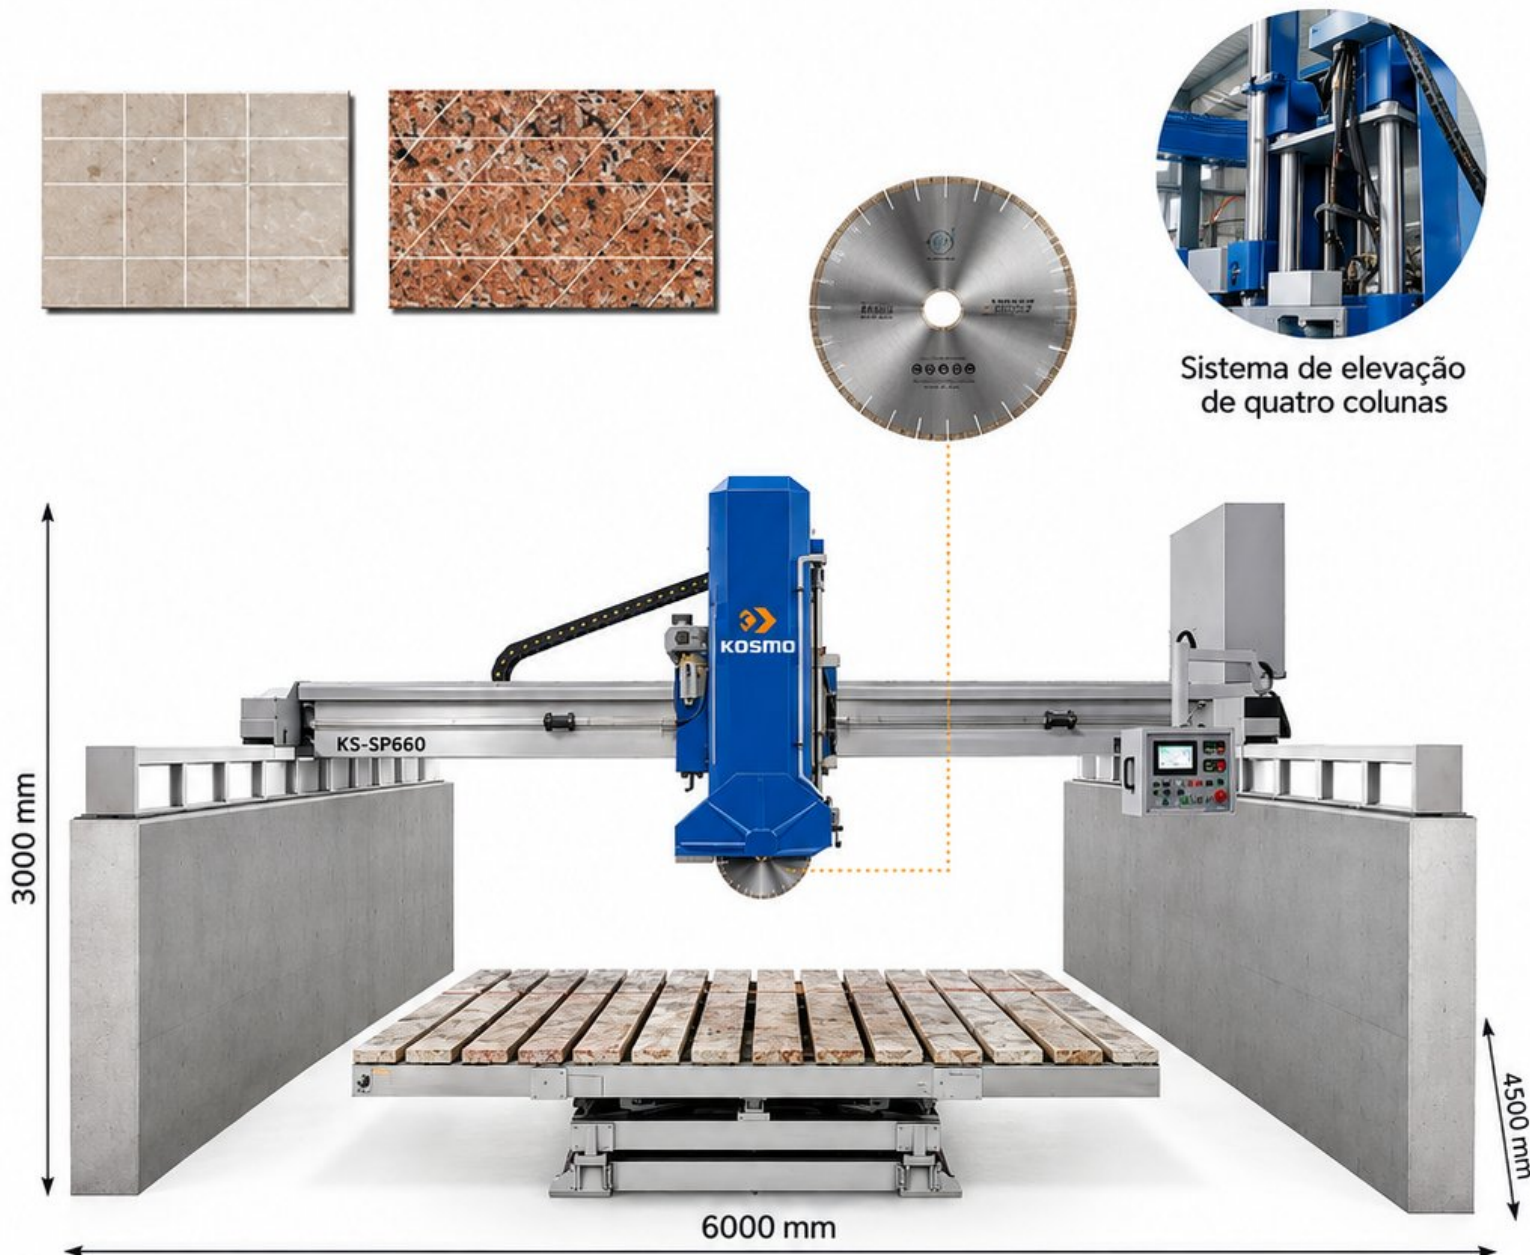

Sistema de elevação de quatro colunas

KS-SP660 / KS-SP670


Serra ponte com alinhamento a laser

A máquina é destinada ao processamento de chapas de pedra. Utiliza sistema de controle por CLP, inversor de frequência importado e laser de alinhamento preciso para automatizar as operações e garantir cortes estáveis e precisos. Disponível nos modelos KS-SP660 e KS-SP670.

Parâmetro	Unidade	KS-SP660	KS-SP670
Diâmetro máximo do disco	mm	Ø350–Ø600	Ø500–Ø800
Potência do motor principal	kW	15 (18,5)	22
Motor principal com inversor	—	Opcional	Opcional
Dimensões da mesa (C×L)	mm	3200×2000	3200×2000
Inclinação da mesa	°	0–85°	0–85°
Rotação da mesa	°	90° / 360°	90° / 360°
Dimensões máximas de corte (C×L×A)	mm	3200×2000×180	3200×2000×280
Dimensões totais (C×L×A)	mm	6000×4500×3000	6000×4500×3200
Consumo de água	m³/h	4	4
Peso aproximado	kg	4800	5000



Interface amigável, com operação simples e fácil de usar.

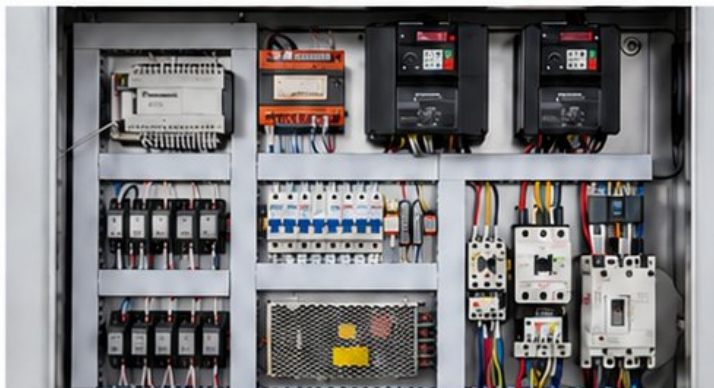

CLP e inversor Panasonic, relés Fuji e outros componentes eletrônicos de primeira linha, importados ou nacionais, proporcionam maior confiabilidade.



Dispositivo laser de alta qualidade, destinado à exportação, com maior vida útil e luminosidade.



Sistema de régua magnética, mais preciso e confiável que o encoder convencional.



Componentes hidráulicos Taiwan Qiyang para resposta mais sensível e desempenho confiável.



Estrutura móvel de aço opcional para substituir a base de concreto.

KS-SP660 / KS-SP670

Guindaste giratório de coluna



Parâmetro	Unidade	KS-SP660	KS-SP670
Capacidade de carga	kg	500	1000
Altura de elevação	mm	3000	3000
Raio de giro	mm	4000	4000
Ângulo de giro	°	270° (360° opcional)	270° (360° opcional)
Velocidade de deslocamento	m/min	20	20
Velocidade de rotação	r/min	0,8	1
Dimensões totais	mm	4130×4600	4200×4650
Peso aproximado	kg	950	1200