


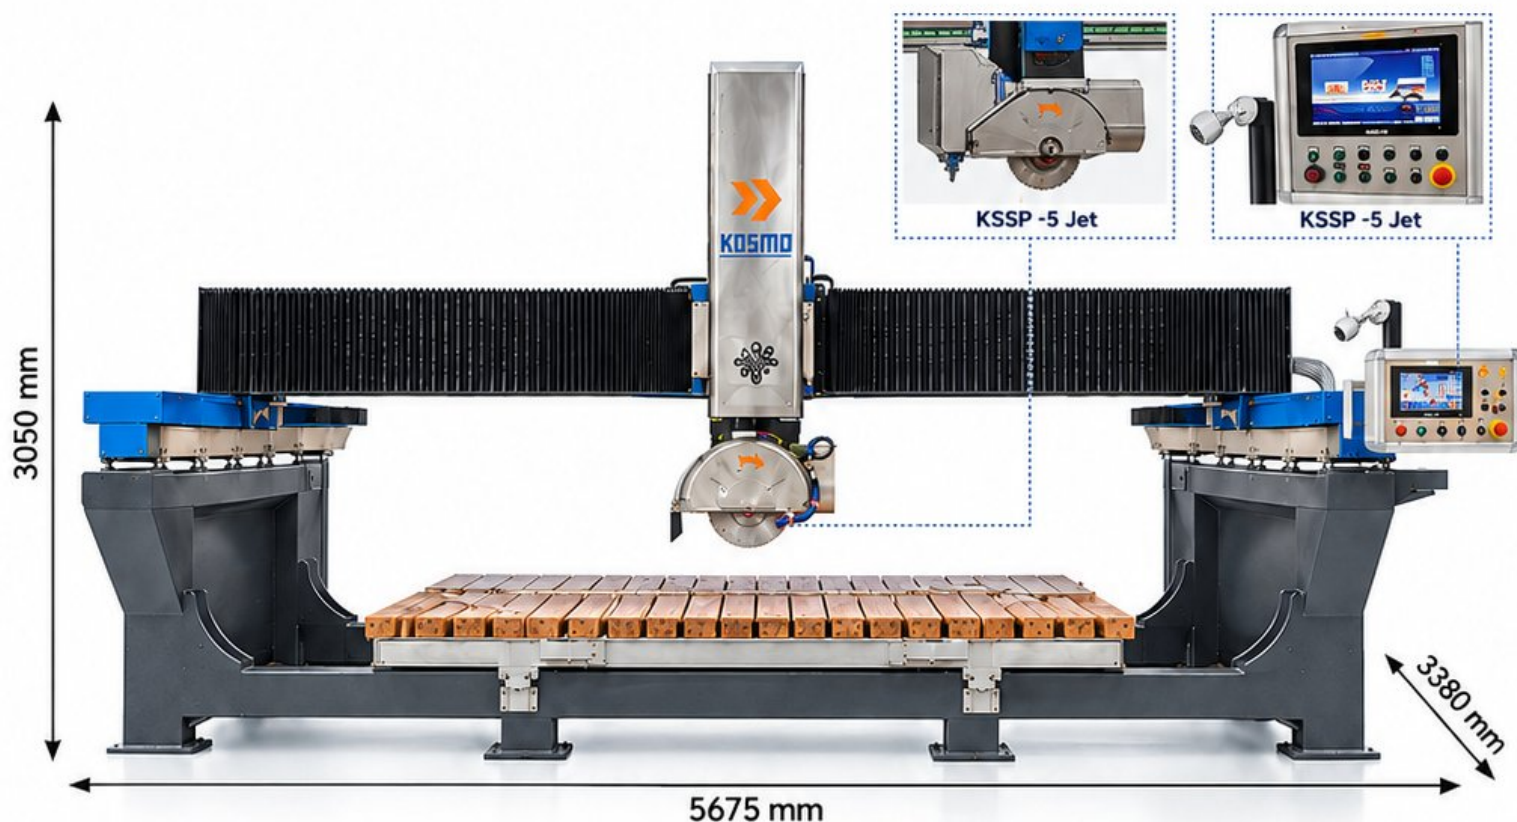

KSSP -5 Lite KSSP -5 Jet

Serra ponte de cinco eixos para corte e fresamento

1. Tela sensível ao toque com CLP e sistema de controle Beckhoff, de fácil operação.
2. O eixo Y utiliza acionamento duplo, facilitando o ajuste da ponte e garantindo movimento suave e preciso.
3. Conexões de transmissão sem folga asseguram precisão e estabilidade de funcionamento.
4. Corte automático de chanfros e cortes verticais e horizontais automáticos com um único comando.
5. Corte de perfis em linhas retas e arcos.

Parâmetro	Unidade	KSSP -5 Lite	KSSP -5 Jet
Fresamento	—	Motor principal com fresamento	Eletromandril
Importação de arquivo DXF	—	—	Suporta importação DXF
Curso dos eixos lineares (X-Y-Z)	mm	3500-2360-330	3500-2360-330
Curso do eixo C	°	±180	±180
Curso do eixo A	°	-1 a 91	-1 a 91
Diâmetro do disco	mm	350-500	350-500
Potência do motor principal	kW	18,5	18,5
Rotação nominal do motor principal	rpm	3600	3600
Velocidade linear nominal (X-Y-Z)	m/min	30-30-5	30-30-5
Torque nominal do motor principal	N·m	49,1	49,1
Velocidade de rotação nominal do eixo C	rpm	17,3	17,3
Velocidade de rotação nominal do eixo A	rpm	20,66	20,66
Dimensões para transporte	mm	5675×2250×2250	5675×2250×2250
Dimensões da mesa	mm	3200×2000 (3500×2100)	3200×2000 (3500×2100)
Potência total	kW	27,7	35,2
Dimensões totais (C×L×A)	mm	5675×3380×3050	5675×3380×3050
Peso	kg	3800	3900
Consumo de água	L/min	15-25	15-25

KSSP -5 Lite / KSSP-5 Jet


EXEMPLOS DE CORTE



Cortes paralelos



Retângulo



Trapézio



Paralelogramo



Grade



Triângulo



Polígono



Oval



Setor circular



Formato abaulado



Círculo



Tampo / bancada




Corte reto



Perfil reto



Perfil em arco



Chanfro



Bordas retas com cantos arredondados



Bancada com abertura oval



Bancada com abertura retangular



Bancada com duas aberturas ovais



Bancada com duas aberturas retangulares



KSSP -5 Jet

