



KSSP-5 Pro

Serra ponte CNC de cinco eixos para corte e fresamento

1. Sistema de controle CNC, software de desenho CAD/CAM e servomotor digital.
2. Ligação de quatro eixos e um eixo elétrico.
3. Fotografia e posicionamento para otimizar o plano de corte e o aproveitamento do material. A ventosa movimenta automaticamente a peça para otimizar o processamento.
4. Câmera grande-angular com pequena ocupação de espaço em altura.
5. A câmera captura toda a chapa sobre a mesa e realiza o posicionamento em uma única etapa, facilitando a operação e dispensando o posicionamento manual.
6. Processamento combinado com disco de serra e fresa.
7. Plug-in AutoCAD para transferir desenhos ao sistema de cinco eixos, facilitar a operação e importar arquivos DXF.
8. Caixa de controle pneumático externa para facilitar a operação e os ajustes.
9. Guias lineares e fusos de esferas da marca HIWIN, de Taiwan.
10. Redutor planetário da marca Margtech.
11. Redutor robótico da marca Qinchuan.
12. Componentes pneumáticos da marca Yadeke, de Taiwan.



Cortes paralelos




Retângulo



Trapézio




Paralelogramo



Grade



Triângulo



Polígono



Oval



Setor circular



Formato abaulado



Círculo



Tampo / bancada



Corte reto



Perfil reto



Perfil ondulado



Perfil em arco



Perfil com ranhuras

E muito mais para explorar...

KSSP-5 Pro

Parâmetros técnicos e detalhes

Parâmetro	Unidade	KSSP -5 Pro
Curso dos eixos lineares (X-Y-Z)	mm	3500-2460-300
Curso do eixo C	°	±361
Curso do eixo A	°	-1 a 91
Diâmetro do disco	mm	350-500
Potência do motor principal	kW	18,5
Rotação nominal do motor principal	rpm	3000
Rotação máxima do motor principal	rpm	6000
Velocidade linear nominal (X-Y-Z)	m/min	30-30-6
Torque nominal do motor principal	Nm	58,9
Rotação nominal do eixo C	rpm	17,3
Rotação nominal do eixo A	rpm	20,66
Quantidade de ventosas	—	4
Capacidade máxima das ventosas	kg	360
Conexão da fresa	—	ER25UM
Dimensões da mesa	mm	3200×2000 (3500×2100)
Potência total da máquina	kW	31,2
Dimensões gerais	mm	5675×3380×3050
Peso da máquina	kg	4000
Consumo de água	L/min	15-25
Consumo de ar	L/min	176



Câmera grande-angular na máquina




Medição automática da espessura da chapa e do diâmetro do disco (opcional)



Conexão ER25UM



Sistema de ventosas a vácuo (opcional)

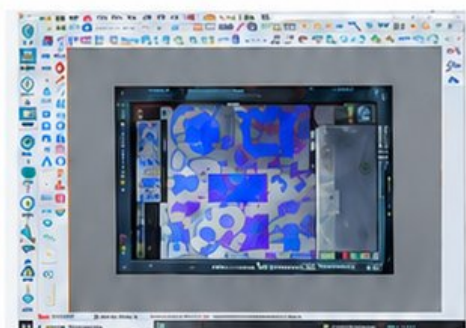

Interface de operação



Tela sensível ao toque

Conexão USB

Conexão Wi-Fi